



DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 680 ~ 686F







MOP 41K x 345°C



- DSC 鑄鋼倒筒式蒸汽疏水閥，內含本公司專利抗水錘及防破水封逆止閥，向來以節能、耐垢及長壽聞名，是所有蒸汽疏水閥中最優選擇，適合低壓主蒸汽管及各型熱交換器使用，保固兩年。
- 頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啟後，如有間歇排放即為正常。
- 有不同節流孔可選擇，不同壓力下可維持一定的排水量。
- 操作時可全程排放不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 鑄鋼型號可用於過熱蒸汽及結凍環境。
- 過濾網塞可加裝不銹鋼排汗閥。
- 內部零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 常用於大型化工廠主蒸汽管排水。
- 裝置時須直立，不能歪斜。
- 安裝位置要點 請參考第二頁內容。
- 排水量選擇請參考第二頁內容。
- 保固兩年。



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

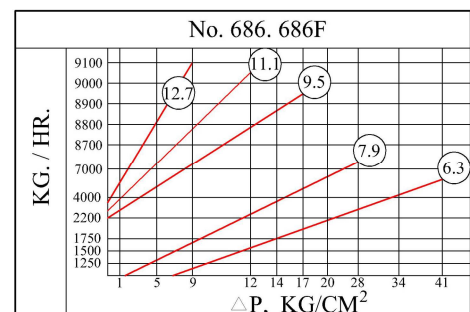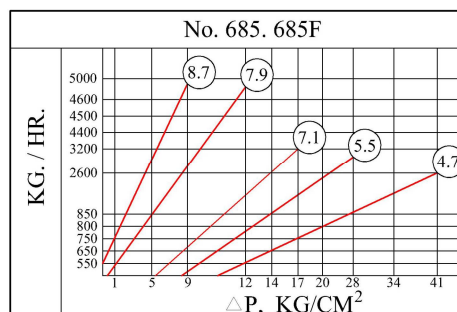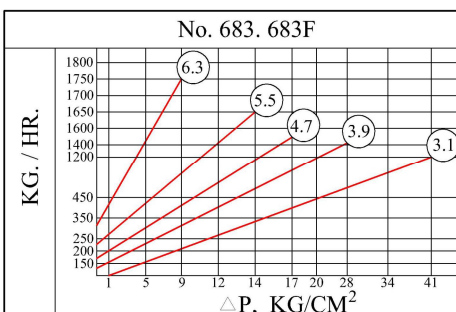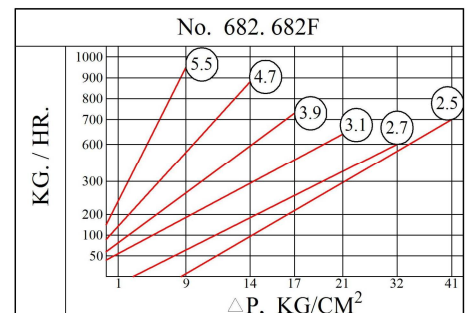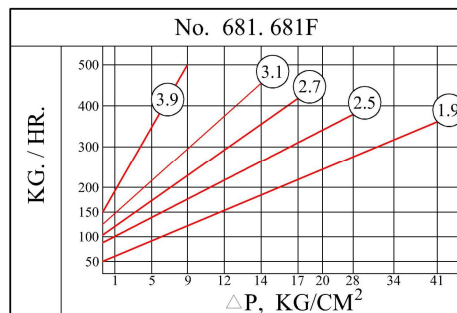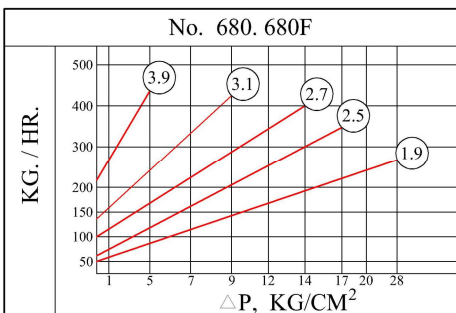


(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)



DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 680 ~ 686F

MOP 41K x 345°C




No.680 系列 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM²) 重量 (KG)

型號	口徑*	A	B	C	最高操作壓力	重量
680	15.20	73	100	100	28	3
681	15.20.25	105	134	134	41	5
682	15.20.25	108	136	168	41	10
683	25.32.40	117	196	196	41	20
685	40.50	145	250	250	41	43
686	50.65.80	210	275	310	41	78

* NPT. BSPT. SW 皆可供應。

* 全系列加裝 DSC 專利逆止閥。

No.680F 系列



型號	法蘭口徑*	A	B	150# F	300# F	600# F
680F	15	73	100	216	216	
	20	73	100	228	234	
681F	15.	105	134	219	219	229
	20	105	134	231	237	237
	25	105	134	236	245	245
682F	15	108	136	253	253	263
	20	108	136	265	271	271
	25	108	136	270	279	279
683F	25	117	196	305	314	314
	40	117	196	316	324	327
685F	40	145	250	366	374	377
	50	145	250	372	385	391
686F	50	210	275	417	430	436
	65	210	275	430	442	449
	80	210	275	430	449	455

* 法蘭規格，請洽工廠。



不銹鋼排汗閥 - BV

1, 2 號可加裝 3/8" 排汗球閥
3 號以上可加裝 3/4" 排汗球閥。



倒筒

4 號及 4 號以上倒筒加
鑄鐵配重。



逆止閥 - CV

鑄鋼倒筒式全系列均搭配
DSC 專利逆止閥。

專利字號：ZL 2009 2 0003337.2

材質表

閥蓋	681、682	ASTM A105. 鍛造合金鋼
	683 ~ 686	ASTM A216.WCB 鑄鋼
閥體		ASTM A216.WCB 鑄鋼
倒筒		S.S304 不銹鋼
機械結構		S.S304 不銹鋼
閥座		硬化鉻鋼
墊片		非石棉
過濾器		S.S304 不銹鋼
逆止閥		S.S304 不銹鋼
螺絲		ASTM A193 - B7 合金鋼
螺帽		ASTM A194 - 2H 合金鋼