



SINCE 1975

DSC 鑄鐵倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 980、991、41 系列







MOP 17K x 230°C



- DSC 鑄鐵倒筒式蒸汽疏水閥，內含本公司專利抗水錘及防破水封逆止閥，向來以節能、耐垢及長壽聞名，是所有蒸汽疏水閥中最優選擇，適合低壓主蒸汽管及各型熱交換器使用，保固三年。
- 頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啟後，如有間歇排放即為正常。
- 有不同節流孔可選擇，不同壓力下可維持一定的排水量。
- 操作時可全程排放不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 鑄鐵型號不適用於過熱蒸汽及會結凍環境。
- 過濾網塞可加裝不銹鋼排汙閥。
- 內部零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 裝置時須直立，不能歪斜。
- 安裝位置三要點：1 接近熱交換器、2 低於熱交換器、3 容易保養的地方
- 選擇排水量要考慮安全係數，依實際排水量乘倍數
單管式熱交換器乘以兩倍安全係數
複管式熱交換器乘以三倍安全係數
滾筒式熱交換器乘以八倍安全係數



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

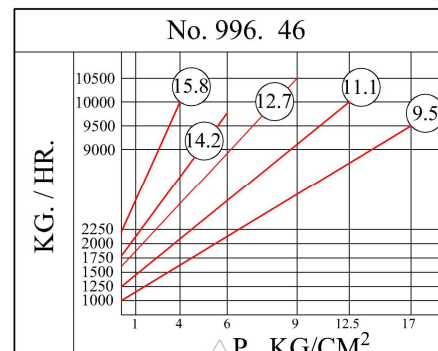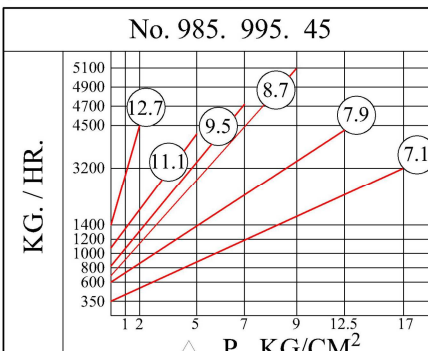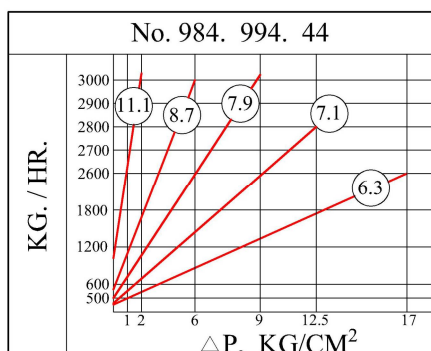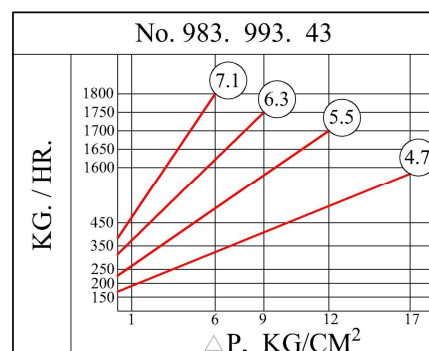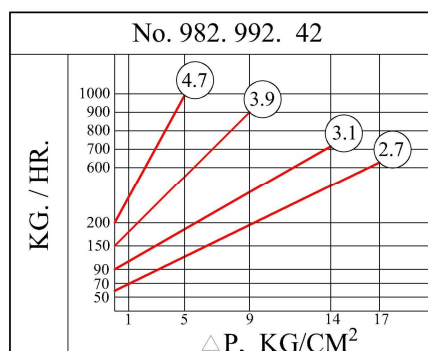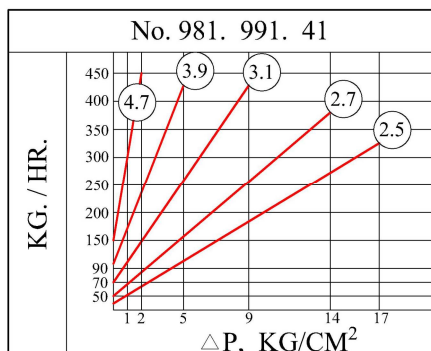


(水量選擇時請考慮兩到三倍安全係數)



DSC 鑄鐵倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 980、991、41 系列


MOP 17K x 230°C



No. 980 系列 尺寸單位 (MM). 重量 (KG)


型號	口徑*	A	B	C	重量
980	15.20	76	70	128	2.2
981	15.20.25	76	100	128	2.8
982	20.25	96	137	170	7
983	25.32	121	193	202	13
984	32.40	150	212	230	21
985	40.50	148	248	240	26

* NPT. BSPT. 皆可供應。



去污線 - SW

連接蓋子不銹鋼線，通過倒筒排氣孔，以防止油污及髒東西塞住排氣孔。



No. 990 系列

型號	法蘭口徑*	A	B	C	重量
991	15.20.25	76	100	170	4.6
992	20.25	94	137	218	9
993	25	121	193	253	15
994	32.40	150	212	283	25
995	40.50	148	248	304	30
996*	50.65.80	214	256	374	45


*法蘭規格，請洽工廠。

*No.996 不含過濾器。



逆止閥 - CV

逆止閥及去污線無法同時安裝在同一疏水閥內。
倒筒式疏水全系列配 DSC 專利逆止閥。
專利字號：ZL 2009 2 0003337.2

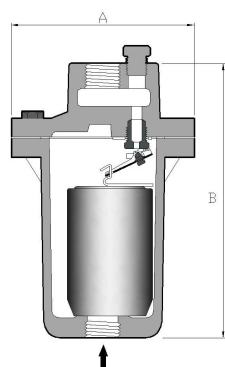

No. 40 系列

型號.	口徑*	A	B	重量
41	15	108	62	2.8
42	20	133	203	5.5
43	25	162	273	9.5
44	32	184	314	16
45	40	216	380	22
46	50	260	432	35

* NPT. BSPT. 皆可供應。



倒筒：

4 號及 4 號以上倒筒加鑄鐵配重。



不銹鋼排汗閥 -

No.980~992 可加裝 3/8" 排汗球閥
No.983~995 可加裝 3/4" 排汗球閥。

材質表

外殼	鑄鐵 FC22
倒筒	S.S304 不銹鋼
機械結構	S.S304 不銹鋼
閥座	硬化鉻鋼
墊片	非石棉
過濾器	S.S304 不銹鋼
逆止閥	S.S304 不銹鋼
螺絲 & 螺帽	碳鋼

如何訂購：

型號 口徑 最高操作壓力
DSC 981 X 3/4"NPT X 9K + 附件